

MULTISPORT Comme ECO Lisibilité 60 m

452 XME 810

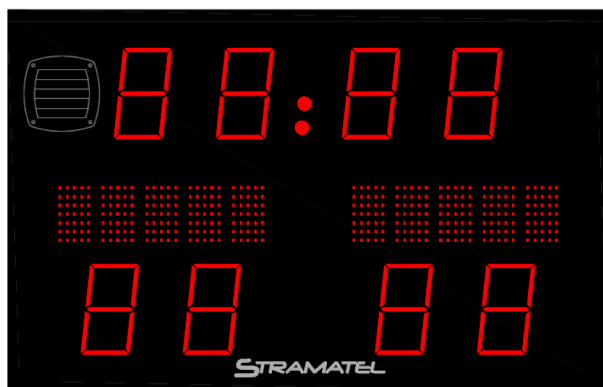


Photo non contractuelle

Composition

1 afficheur
1 pupitre de commande Android
Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire
Notice d'installation et d'utilisation
(Téléphone non fourni)



Descriptif technique

Utilisation : Extérieure
Transmission : radio (868 MHz) ou filaire
Lisibilité : 60m, angle >160°
Dimensions : 1000 x 640 x 90mm
Poids : 12 kg
Alimentation : Secteur 230V / 50-60Hz / 0,25 A **Puissance consommée maxi:** 60 VA
Protection : Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3)
Klaxon intégré : 116dB à 1m
Câble secteur (fourni) : 5 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm²
Câblage transmission : pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire
Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) –
Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre)

Fonctions affichage

Score : 2 x 2 chiffres rouges (15 cm)
Chronomètre/Temps de repos : 4 chiffres rouges (15 cm) + points clignotants
Heure : Affichage en dehors des matchs
Programmation des équipes : 2 x 5 caractères alpha

Pupitres de commande

1 pupitre : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm
- Pupitre **principal** : gestion des fonctions principales
1 valisette : Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm)
1 chargeur Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)
Connectique : DIN entre les pupitres
Port USB : Mise à jour programme et connexion clavier PC
Programme Multisport : 14 disciplines sportives + « Sport libre » afin de chronométrer tous les sports additionnels (Lutte, pelote....)
Programme Multilingue

Application Stramatel Multisport Application Android gratuite pour pilotage du pupitre de commande via une tablette ou un smartphone, et diffusion des informations de match par sms, mail, et réseaux sociaux.

Options

Interface TV (RS 485) : Transmission des données du pupitre vers système TV
Interface sonore : Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle
Antenne DCF ou GPS : Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l'heure
Kit filaire : Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio
Interface Precision Time : Connexion avec sifflet électronique
Afficheur 24 sec : Simple ou 4 faces selon niveau FIBA
Led Strip : Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA)
MPA : Indication du côté de possession de balle (Basket)
Châssis d'installation ou Pieds roulants